

## LX-B4FM ファームウェアのアップデート方法

### Step 1: 最新のファームウェアをダウンロードする


1-1. Lotus 合同会社のホームページ(<https://lexinjapan.com/support/>)の”FIRMWARE UPDATES”をクリックします。



1-2.ファームウェアをアップデートしたい機器の DOWNLOAD ボタンを押して最新のファームウェアをダウンロードします。

※間違った機器のファームウェアを入れてしまうと動かなくなってしまうので、対象の機器を注意してご確認ください。


#### LEXIN SUPPORT CENTER INSTRUCTION FIRMWARE UPDATES

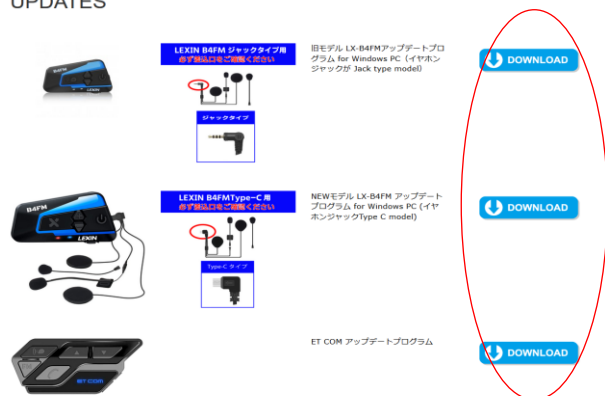

### Step 2: BlueSuite 2.5 のセットアップ

2-1.ダウンロードしたファイルの中にある”BlueSuite 2.5”(※)をダブルクリックし、”すべて展開”を選択してファイルを展開します。


※Version が上がった場合ファイル名の数字も変わりますので、ダウンロードされたファイルを展開してください。

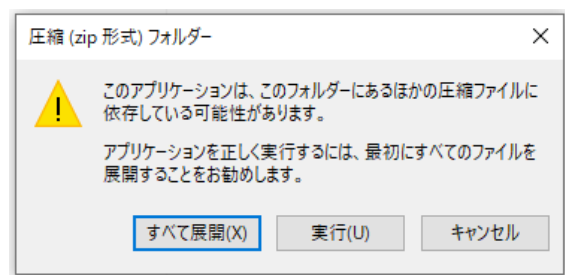

2-2. ”B4 Software Installation”のフォルダが表示されるので、その中の”BlueSuite 2.5”をダブルクリックします。

名前	更新日時	種類	サイズ
B4 Software Operation Guide	2020/07/28 23:19	Microsoft Word ...	1,498 KB
B4 software Operation Guide	2020/07/28 23:19	Adobe Acrobat D...	629 KB
B4fm_FemaleUsa_200422	2020/07/28 23:19	DFU ファイル	1,125 KB
BlueSuite 2.5	2020/07/28 23:19	アプリケーション	6,837 KB


2-3. “Next”をクリックします。

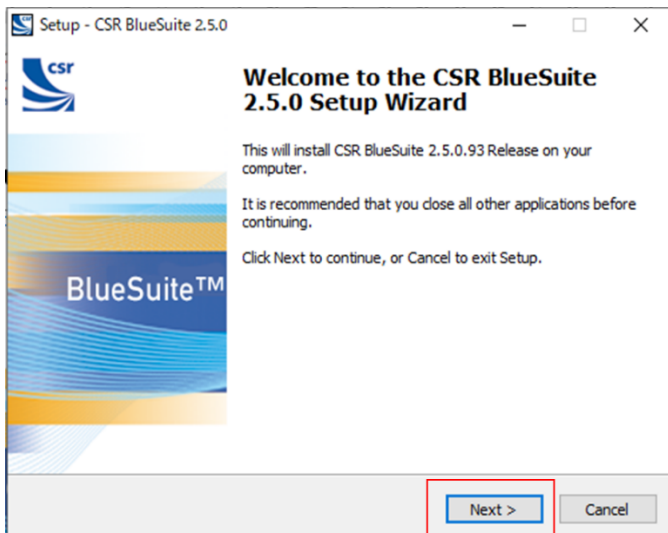


2-4. ファームウェアライセンスの合意内容を読み、“I accept the agreement”を選択して、“Next”をクリックします。




2-5. BlueSuite2.5 をインストールする場所を選択し“Next”をクリックします。

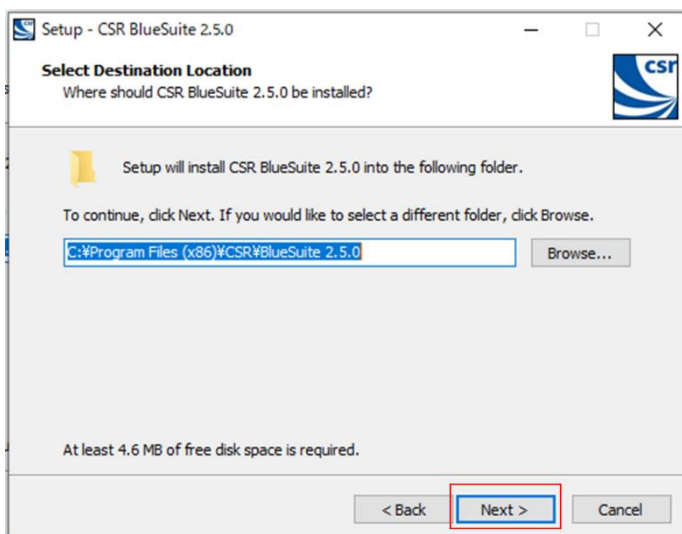


2-6.インストールするコンポーネントを選択して“Next”をクリックします。（基本的に全て選択してください）

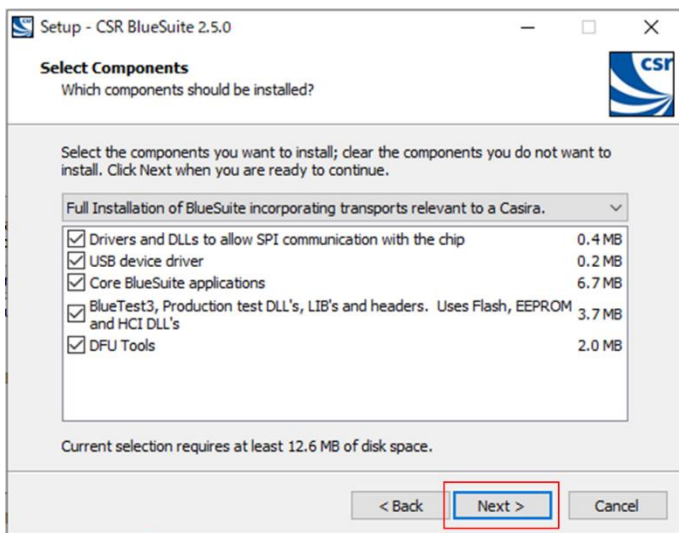


2-7. ショートカットの作成先を選択して“Next”をクリックします。

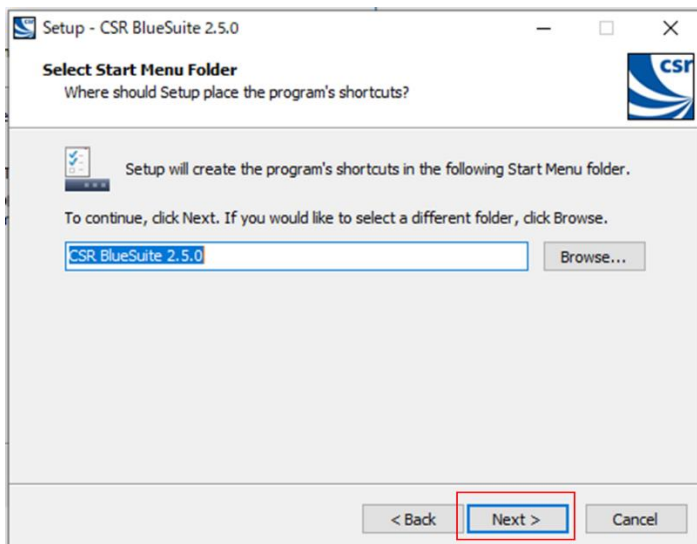

2-8. “Next”をクリックします。

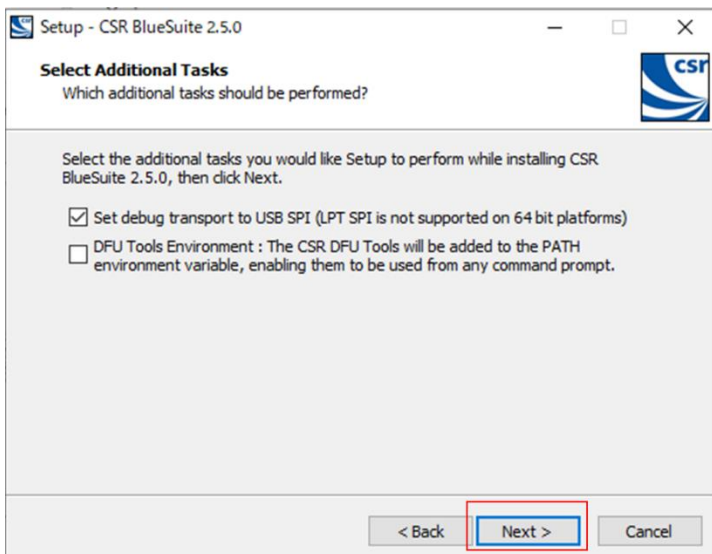

2-10. “Install”をクリックしてインストールを開始します。

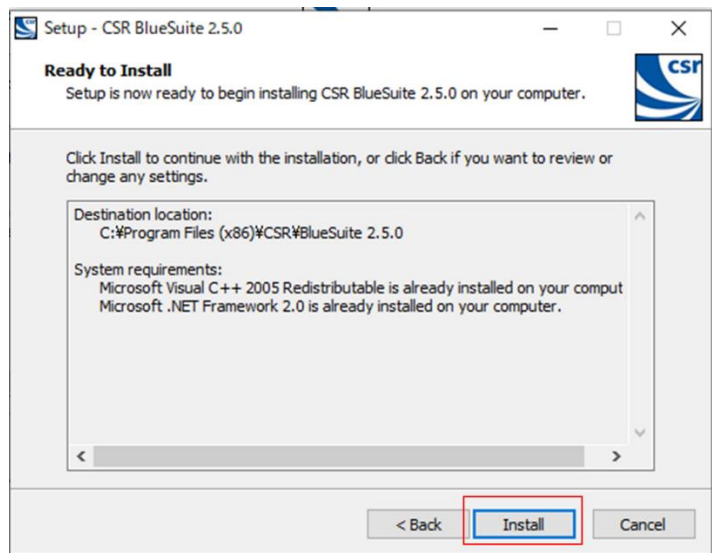


2-11. インストールが完了したら“Finish”をクリックします。




### Step 3: ファームウェアのアップデート


3-1. インストールが完了したら 2-5 で指定したフォルダを開きます。

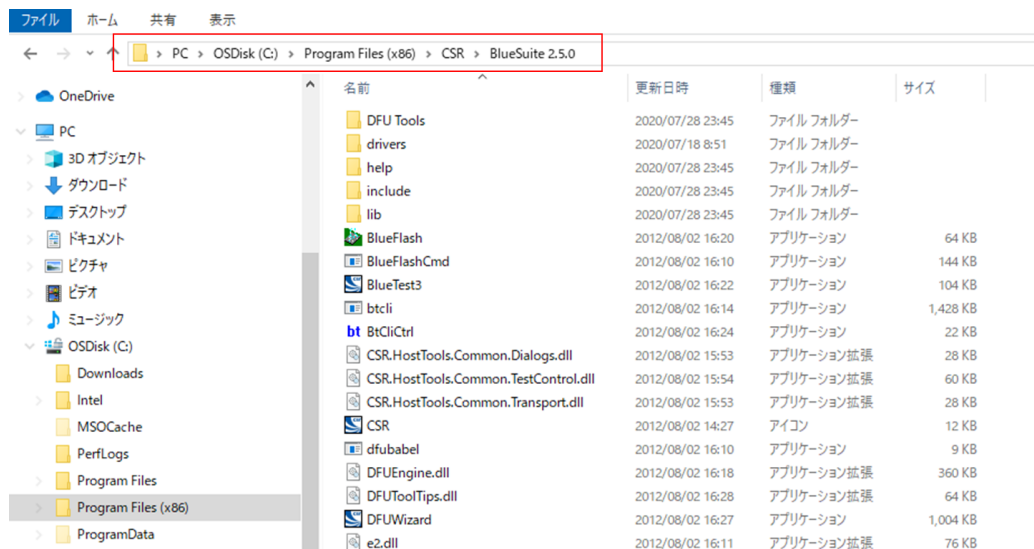

### 3-2. “DFUWizard”ファイルをダブルクリックします。

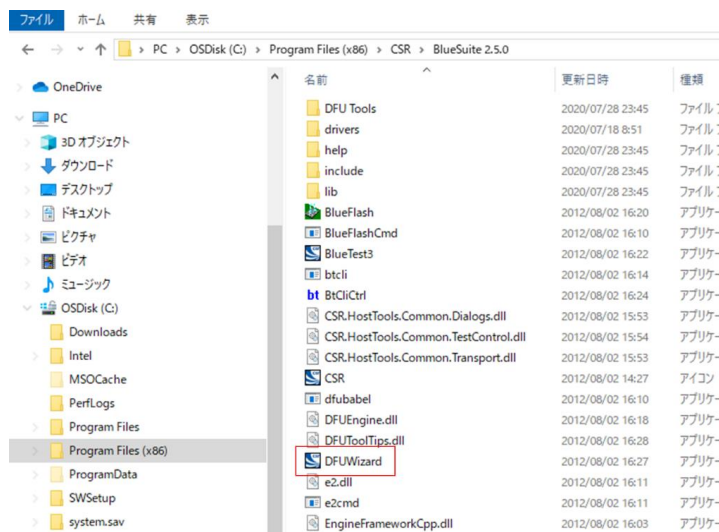

### 3-3. ここで付属の USB ケーブルで LX-B4FM 本体とパソコンを接続し、“次へ”をクリックしファームウェアのアップデートを開始します。

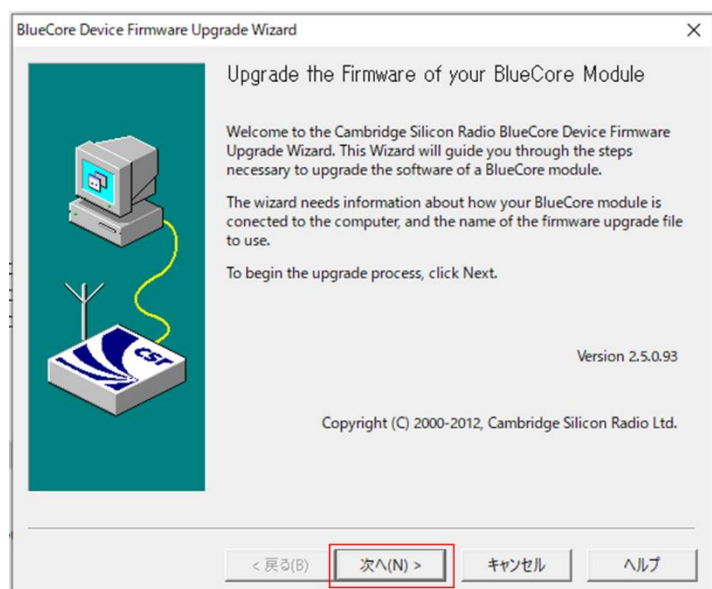


### 3-4. 本体とパソコンとの接続方法を“Universal Serial Bus (USB)”を選択し、“次へ”をクリックします。



3-5. アップグレードの仕方を選択して（一番上の項目の選択を推奨）、“次へ”をクリックします。




3-6. ファームウェアが含まれるファイルが指定されていることを確認し、“次へ”をクリックします。この時に、DFU ファイルをデスクトップにコピーしておきます。

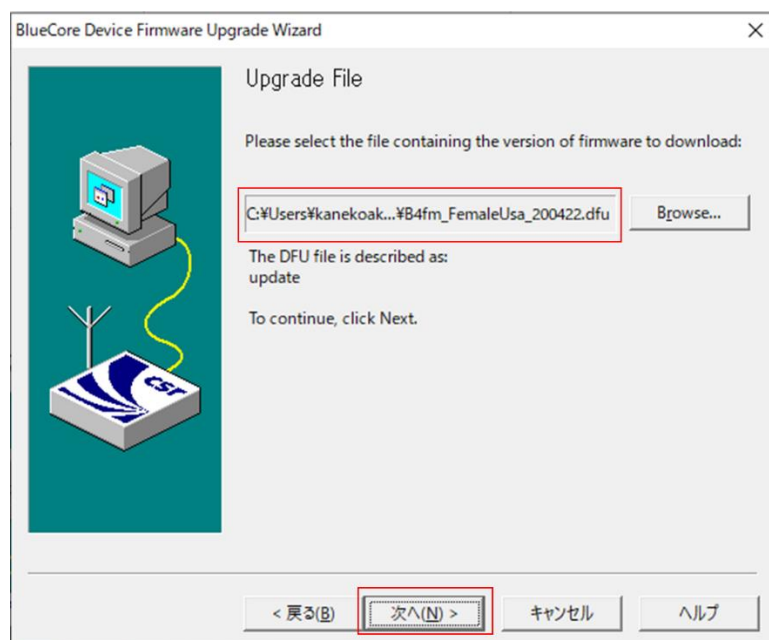

名前	更新日時	種類	サイズ
B4 Software Operation Guide	2020/07/28 23:19	Microsoft Word ...	1,498 KB
B4 software Operation Guide	2020/07/28 23:19	Adobe Acrobat D...	629 KB
B4fm_FemaleUsa_200422	2020/07/28 23:19	DFU ファイル	1,125 KB
BlueSuite 2.5	2020/07/28 23:19	アプリケーション	6,837 KB



3-7. アップグレードの準備が出来たので、“次へ”をクリックするとアップグレードが開始されます。

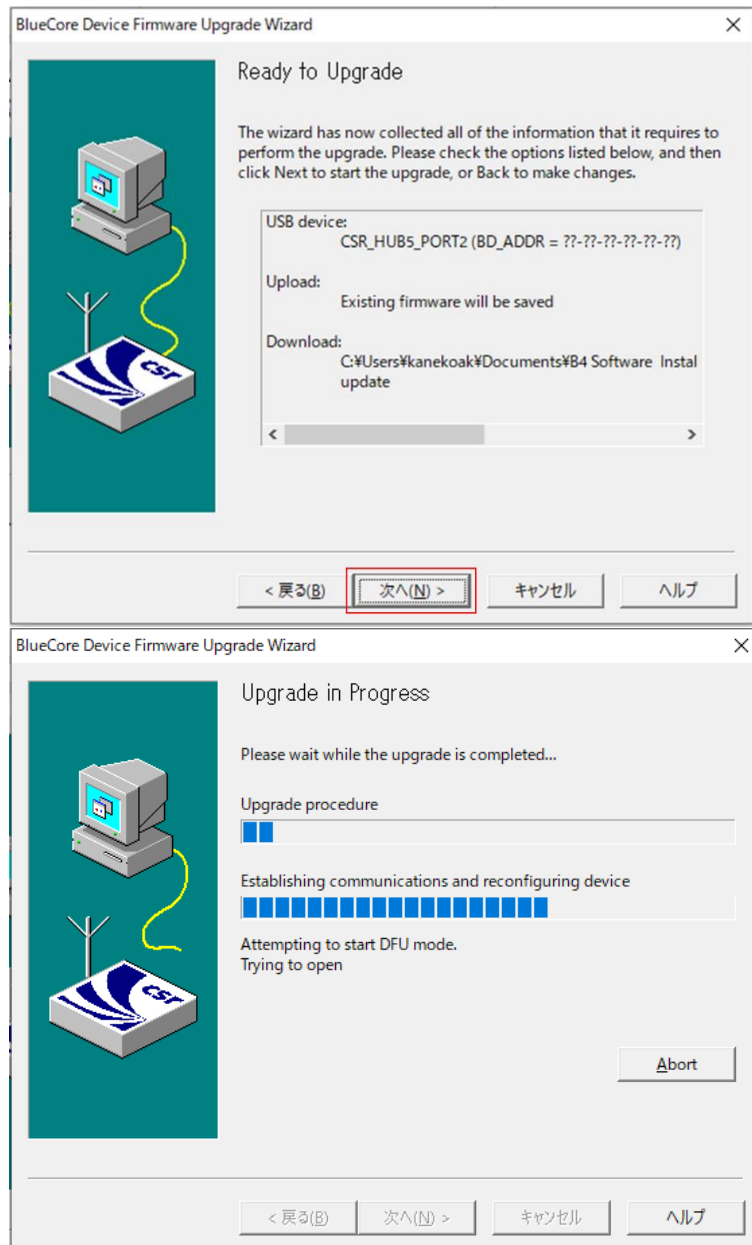

3-8. “Successful Upgrade”が表示されたら無事アップグレード完了です。“完了”をクリックして終了します。

